

RNA – BVL- Täryesityöttimet

- Kaukalo ruostumatonta terästä, jäykistetuilla
- Erittäin hyvät syöttöominaisuudet
- Joustavat säätömahdollisuudet, jotka on saavutettu luotettavien SLL- sarjan lineaarisyöttimien pohjalta.
- Tehdassäädetyt siten, että syötettävä materiaali/ kappaleet kulkevat tasaisesti levinneenä patjana ulostuloon, tarkan annostelun saavuttamiseksi.
- Laite toimii samalla suorituskyvyllä kuormituksesta riippumatta

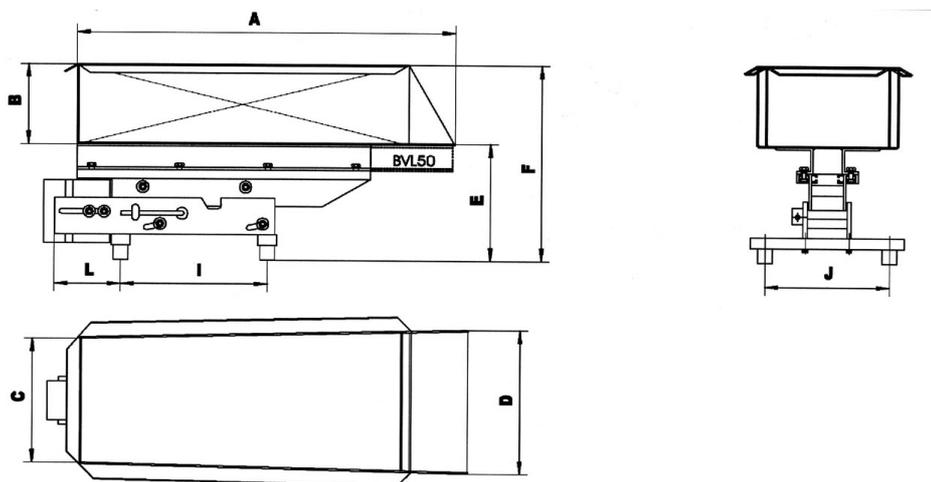


Abb.: BVL5 bis BVL 50

Tyyppi	BVL 5	BVL 25	BVL 50
Täyttötilavuus	7 l	25 l	50 l
Täyttöpaino	15 kg	25 kg	50 kg
Täryalusta	SLL 400-400	SLL 400-800	SLL 804-800
Päämitat			
A	515	885	1015
B	110	150	200
C	170	220	280
D	190	250	320
E	165	163	228
F	275	313	428
I	200	450	300
J	170	220	230
L	90	90	180



Ominaisuudet:

Perusominaisuudet	-Syötinkaukalo ruostumatonta terästä -Käyttöjännite 200 V/ 50 Hz -Säätö halutulle täyttöpainolle
Erikoisominaisuudet	-Syötinkaukalon PU- pinnoitus -Erikoisjännite (110 V/ 50-60 Hz; 220 V/ 50-60 Hz)
Lisävarusteet	-Säädin -Pinnankorkeudenvälvoja -Jalusta